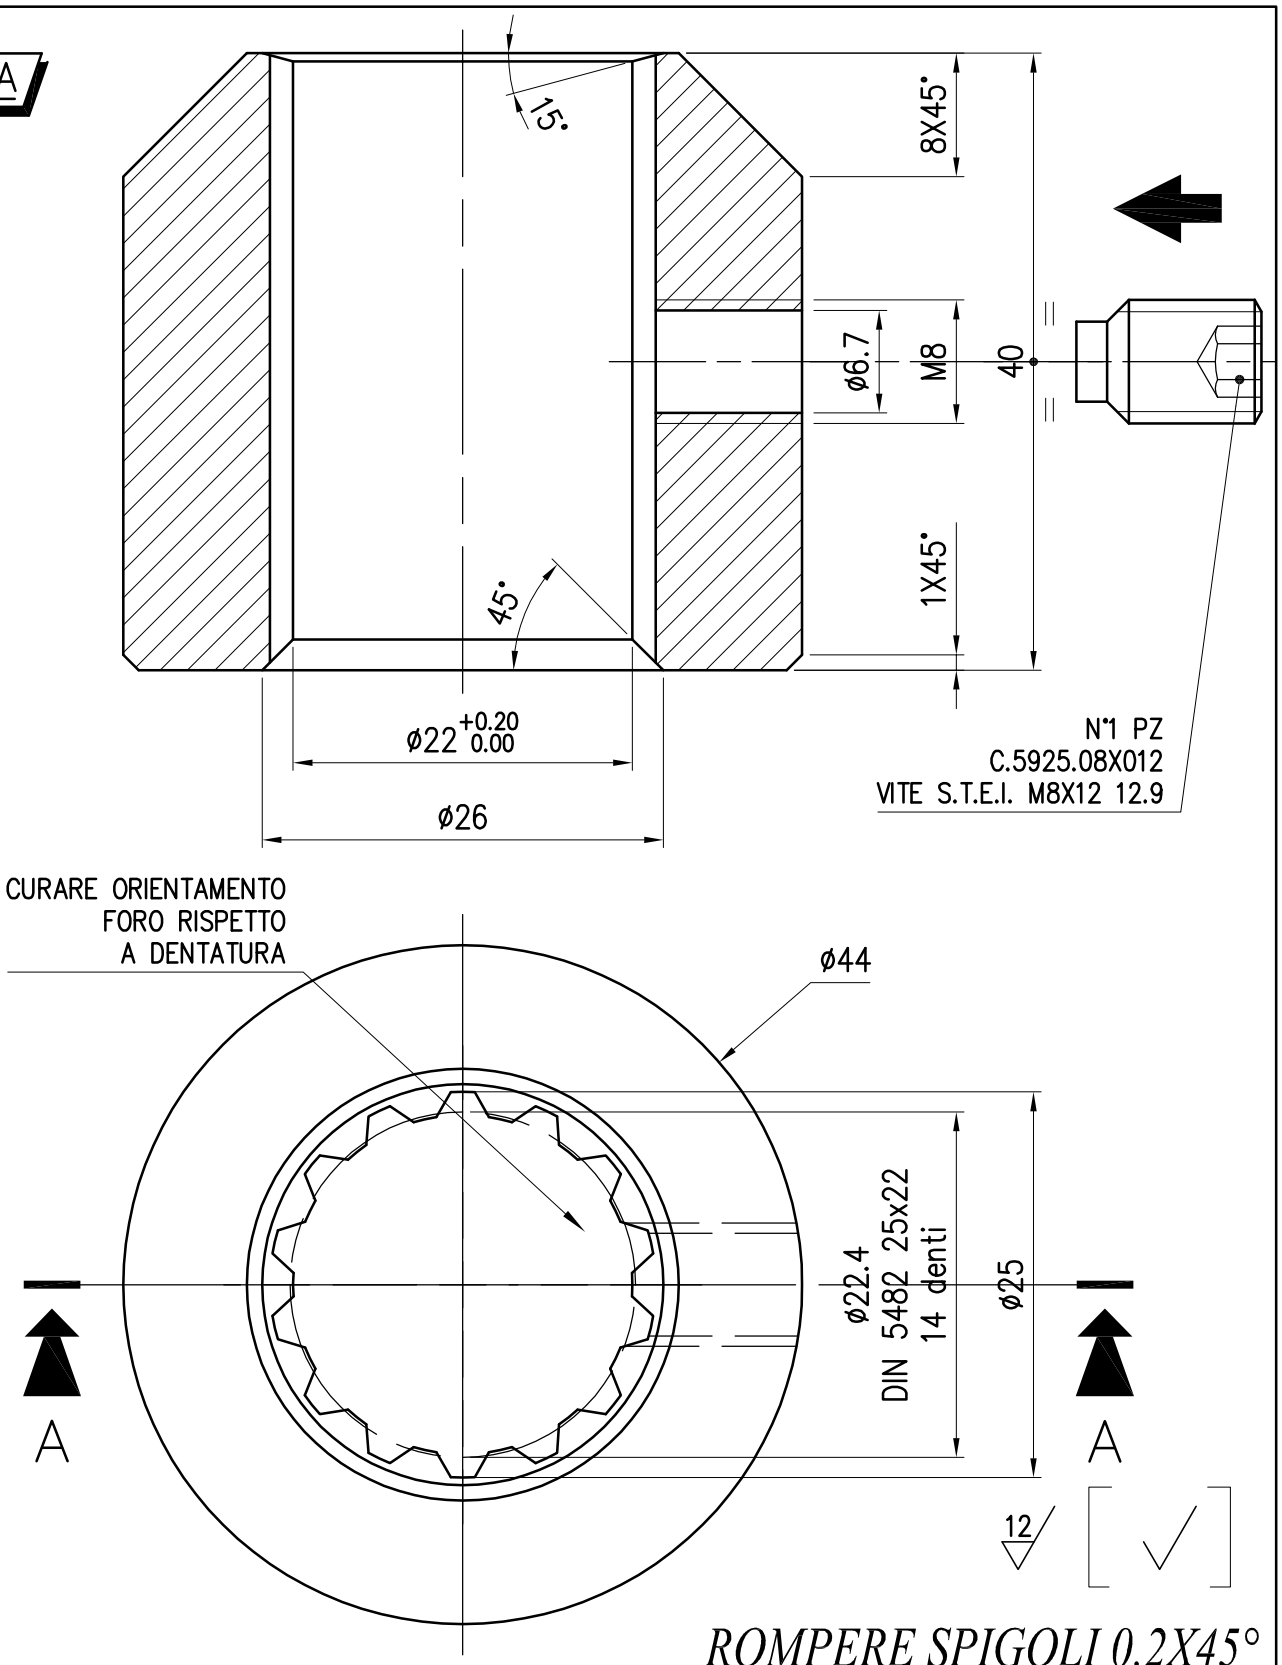

ROMPERE SPIGOLI 0.2X45°

TOLLERANZE GENERALI

L	<=3	> 3 <=6	> 6 <=30	> 30 <=120	> 120 <=400	> 400 <=1000	> 1000 <=2000	> 2000 <=4000
carp.	0,2	0,3	0,5	0,8	1,2	2	3	4
M. U.	0,1	0,1	0,2	0,3	0,5	0,8	1,2	2

Campo di tolleranza AT e lunghezze L in mm.

∠	<=10	> 10 <=50	> 50 <=120	> 120 <=400	> 400
carp.	3°	2°	1°	0°30'	0°20'
M. U.	1°	0°30'	0°20'	0°10'	0° 5'

Per dimensioni lineari L e angolari ∠ lo scostamento limite ammesso è ± AT

	<=10	> 10 <=30	> 30 <=100	> 100 <=300	> 300 <=1000	> 1000 <=3000
carp.	0,1	0,2	0,4	0,8	1,2	1,6
M. U.	0,02	0,05	0,1	0,2	0,3	0,4
⊥ carp.		0,6	1	1,5	2	
⊥ M. U.		0,2	0,3	0,4	0,5	
∥ carp.		0,6	1	1,5	2	
∥ M. U.			0,5			

estratto U.N.I. 2768

↗ e ◎ = 0,1 per M.U.

○ = tolleranza sul diametro mai superiore a ↗

// = valore ⊥

Data	Modifica	Data	Modifica
18/12/12	Mod.smusso(ex 1x45°),Ø est.(ex 44.5) VV	17/04/14	Aggiunta tolleranza ø22 – CS
22/09/11	Sostituito materiale ex AVP – EC	25/03/13	Modificato smusso da 5x45° a 8x45° VV

Codice Materiale	Materiale	Dim.grezzo	Peso Kg.
08.0LA045	C40–TONDO LAM.	D45X 42	0.57

Note	Tratt.	Dur.HRC	Dis. N
	NIT–RU–LESS		H.987.0–96

MOVECO
HYDRAULIC COMPONENTS & PALLET HANDLING SYSTEMS
MOVECO s.r.l. 28075 Grignasco (NO) - I

Denominazione
BOCCOLA A SALDARE D45X40 DIN5482 D25XD22
WELDING BUSHING

Dis. CAD: H9\87096
Sostituisce dis.

Gruppo
ATTUATORE ROTANTE ARP 25/200
ROTARY ACTUATOR ARP 25/200

Scala: 2:1
Diseg.: EC
Data: 19/03/10

MOVECO si riserva a termini di legge la proprieta' del presente disegno con divieto di riprodurlo o comunicarlo a terzi senza sua autorizzazione